


MICRO INVERTER / 마이크로인버터

500W



**플러그인태양광 적용
BIPV병렬연계 손실최소화
설치자유도/용이성 극대화**

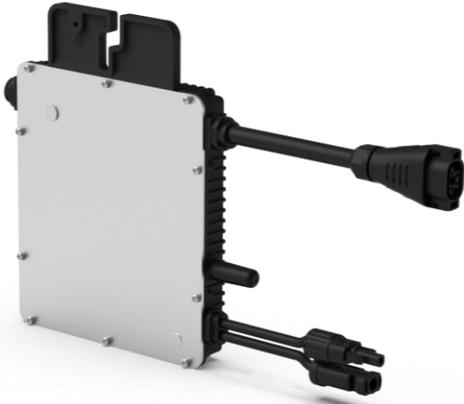

Specification / 사양

모델명	HMS500
최대출력Pmax(W)	500
최대입력전압(Vdc)	65
MPPT전압범위	16Vdc~60Vdc
최소입력전압(Vcd)	22
최대입력전류(A)	16
최대출력전류(A)	2.17
최대출력전압(V)	230
정격출력주파수(Hz)	50
출력전류왜형율(THD)	종합 3%이내
출력역률	0.99이상
인버터효율(%)	99.8%
EURO효율(%)	96.5%
보호등급	IP67
중량	1.75KG
크기(LxWxH)(mm)	240x170x30
배선방식	단상3선식
절연타입	무변압기형